

RELIANT 5100紧急疏散装置

单舌水平式逃生装置



■ 综合概述

Reliant5000系列是值得信赖的优质可靠的经济型逃生装置。所有Reliant5000系列逃生装置均为获得UL认证的紧急逃生与防火五金产品，并经检验证明达到ANSIA156.31级标准。Reliant系列采用了永久喷涂表面处理，具有多种外型款式和功能。底盘由不锈钢构成，符合161门类型标准。

■ 产品特点

推杆间隙

Reliant系列逃生装置适用于带凸出门框的门镜或玻璃窗的门体，其门镜凸出于门表面最大1/4"(6mm)。活动外壳和端盖安装支架直接安装在门上，不使用垫片也不无需任何的切割。门与推杆组件之间有1/4"(6mm)的间隙，这一间隙使得设备能够正常工作，甚至在不是极为平整的门体上也能正常工作。由于活动外壳直接安装在门体上，它适用标准长度的贯穿螺栓、拨片、把手、面板以及锁芯等。

静音操作

消音装置减少了逃生装置推杆的压下与返回行程过程中所带来的噪音。

UL认证

关于防火逃生五金的防火等级，符合UL10C和UBC 7-2. ANSI/BHMA - 通过BHMA/ANSI 156.3一级认证。

■ 主要特性

门体—适用于各类单开和带竖框的双开门的应用。竖框参见第8页。可适用于1-3/4" (44mm) 到 2-1/4"(57mm)厚，最宽4'-0" (1219mm) 的门洞。对于更厚的门，请向史丹利公司咨询。标准装配为适用于1-3/4" (44mm) 厚，3'-0"(914mm) 宽的门。

活动箱与外型款式—符合ANSI A115.2 (161型)，A11 5.18筒芯锁的要求，活动盖通过贯穿螺栓固定，无需额外加工。

功能—通用逃生装置。可加外形面板和把手实现预期功能。

活动盖与端盖—耐冲击热塑性塑料。

活动箱—不锈钢。

推杆—重型钢锻件喷涂。

锁扣—S988为铝合金门的标准锁扣，为黑色粉末喷涂不锈钢卷边锁扣。对于空心金属门或竖框应用，可选No.S458锁扣。下单时请注明。

锁舌—不锈钢，带安全锁舌，锁舌伸出长度为3/4" (19mm)。

锁芯常开—标准1/4" (6mm) 旋转六角孔装置。不可用于防火门五金。

推杆高度—标准高度为距地40-5/16" (1024mm)。可根据地形情况有所变化。

UL认证—紧急逃生逃生和防火逃生五金。符合UL10C 和UBC 7-2.


ANSI/BHMA—通过BHMA/ANSI 156.3一级认证。

表面处理—689 喷涂铝，695 喷涂青铜。

RELIANT 5100紧急疏散装置



开门方向

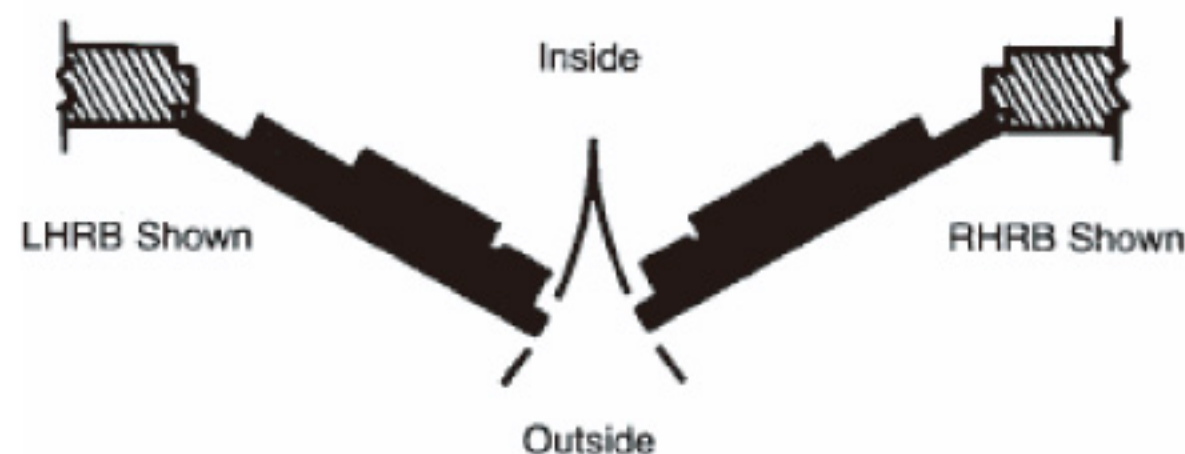

设备选项

后缀	说明
ALK	内置报警：电池供电
ALW	出口报警：远程电源
CD	锁芯常开
FL	防火门五金
TDS	推杆双重监控
TS	推杆监控
WTDS	耐候性推杆双重监控
WTS	耐候性推杆监控

请在设备编号后加后缀（如TS2603）注明

功能选项

ANSI	01	02	03	08	14
功能	仅限于出口 (面板)	固定外型 款式	钥匙控 制锁舌	钥匙锁上/打开 执手	无锁芯 执手一直启用
设备 编号	5101 FL5101	5102	5103** FL5103**	5108 FL5108	5114 FL5114
外形款式 编号	501	602 702A	603 703A	808A	814A

订购信息

设备与外型款式

设备编号	前缀选项	后缀选项	添加后缀：执手款式 (A) 拉手款式 (A)
FL5108ALK x 808A x RHRB x 689 x S300 x 3'-0" x 7'-0" x 1-3/4"	设备选项	外型款式编号	门开启方向 表面处理 锁扣 门尺寸

设备：设备编号、门开启方向、表面处理、锁扣和包括厚度在内的门尺寸：（如：FL5108ALK x RHRB x 689 x S300 x 3'-0" x 7'-0" x 1-3/4"）

外形款式：外型款式编号、门开启方向、表面处理和门厚度：（如：808A x RHRB x 689 x 1-3/4"）

* 5103 & FL5103 x带锁芯仅适用于与“CA-03”附件套装的带锁芯的应用。