

RELIANT 5200紧急疏散装置

S300



表面垂直式逃生装置

Reliant 5200 系列-左右通用

Reliant FL5200 防火逃生系列-左右通用

■ 综合概述

Reliant 5000 系列是值得信赖的优质可靠的经济型逃生装置。所有 Reliant 5000 系列逃生装置均为获得 UL 认证的紧急逃生与防火五金产品，并经检验证明达到 ANSI A156.31 级标准。Reliant 系列采用了永久喷涂表面处理，具有多种外型款式和功能。底盘由不锈钢构成，符合 161 门类型标准。

■ 产品特点

推杆间隙

Reliant 系列逃生装置适用于带凸出门框的门镜或玻璃窗的门体，其门镜凸出于门表面最大 1/4" (6mm)。活动外壳和端盖安装支架直接安装在门上，不使用垫片也不无需任何的切割。门与推杆组件之间有 1/4" (6mm) 的间隙，这一间隙使得设备能够正常工作，甚至在不是极为平整的门体上也能正常工作。由于活动外壳直接安装在门体上，它适用标准长度的贯穿螺栓、拨片、把手、面板以及锁芯等。

静音操作

消音装置减少了逃生装置推杆的压下与返回行程过程中所带来的噪音。

UL 认证

关于防火逃生五金的防火等级，符合 UL10C 和 UBC 7-2。

ANSI/BHMA - 通过 BHMA/ANSI 156.3 一级认证。

■ 主要特性

门体—适用于各类单开门和双开门的应用。可适用于 1-3/4" (44mm) 到 2-1/4" (57mm) 厚，最宽 4'-0" (1219mm)、10'-0" (3048mm) 高的门洞。对于更厚的门，请向史丹利公司咨询。标准装配为 1-3/4" (44mm) 厚，3'-0" (914mm) 宽，7'-0" (2134mm) 高的门。

活动箱与外型款式—符合 ANSI A115.2 (161 型)，A115.18 筒芯锁的要求，活动盖通过贯穿螺栓固定，无需额外加工。

功能—通用逃生装置。可加外形面板和把手实现预期功能。

活动盖、锁舌盖与端盖—耐冲击热塑性塑料。

销杆—钢喷涂。

底部螺栓—镀锌钢板，独立锁舌 5/8" (16mm)，可调整适用于 3/4" (19mm) 的底部安装要求。

顶部锁扣—S300 标准型，特殊铸造不锈钢，黑色粉末喷涂。

底部锁扣—S460 型，表面嵌入式安装，钢制，黑色粉末喷涂。

顶部锁舌—不锈钢，带安全锁舌，锁舌伸出长度为 3/4" (19mm)。

锁芯常开—标准 1/4" (6mm) 旋转六角孔装置。不可用于防火门五金。

推杆高度—标准高度为距地 40-5/16" (1024mm)。可根据地形情况有所变化。

通用性—所有功能和外型都是左右手通用的。标准包装为 RHRB。

UL 认证—关于防火逃生五金的防火等级，符合 UL10C 和 UBC 7-2。


ANSI/BHMA—通过 BHMA/ANSI 156.3 一级认证。

表面处理—689 喷涂铝，695 喷涂青铜。

RELIANT 5200紧急疏散装置



开门方向

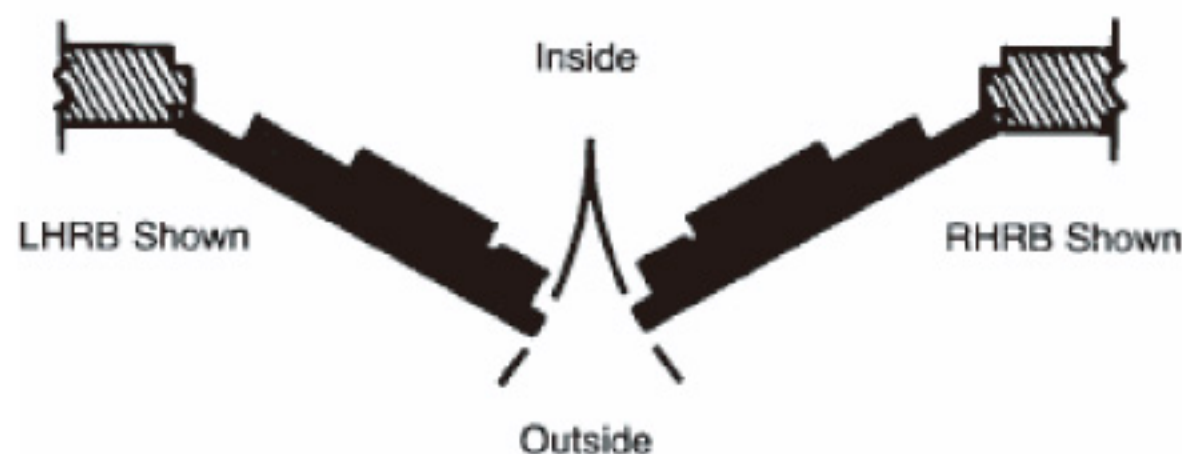

设备选项

后缀	说明
ALK	内置报警：电池供电
ALW	出口报警：远程电源
CD	锁芯常开
FL	防火门五金
LBR	无底部销杆
后缀	说明
TDS	推杆双重监控
TS	推杆监控
WALW	耐候性出口报警：远程电源
WTDS	耐候性推杆双重监控
WTS	耐候性推杆监控

功能选项

ANSI	01	02	03	08	14
功能	仅限于出口 (面板)	固定外型 款式	钥匙控 制锁舌	钥匙锁上/打开 执手	无锁芯 执手一直启用
设备	5101	5102	5103*	5108	5114
编号	FL5101		FL5103*	FL5108	FL5114
外形款式	501	602	603	808A	814A
编号		702A	703A		

订购信息

设备与外型款式

设备编号	前缀选项	后缀选项	添加后缀：执手款式 (A) 把手款式 (A)
FL5208ALK x 808A x RHRB x 689 x S300 x 3'-0" x 7'-0" x 1-3/4"	设备选项	外型款式编号	门开启方向 表面处理 锁扣 门尺寸

设备：设备编号、门开启方向、表面处理、锁扣和包括厚度在内的门尺寸：

(如：FL5208ALK x RHRB x 689 x S300 x 3'-0" x 7'-0" x 1-3/4")

外型款式：外型款式编号、门开启方向、表面处理和门厚度：(如：808A x RHRB x 689 x 1-3/4")

* 5203 & FL5203 x带锁芯仅适用于与“CA-03”附件套装的带锁芯的应用。