

SNT690-RS总线型双门双向门禁控制器



■ 产品概述

SNT690-RS控制器属于智能化出入控制与监视报警控制器，实现双门双向出入控制。

SNT690-RS采用RS-485总线组网方式，简化了布线要求，组网简单、灵活和经济，降低了总体安装成本。

通过RS-485总线方式组网，可实现多达128个SNT690-RS控制器联网，支持256门的控制管理。

SNT690-RS与SNT690门禁管理软件配合使用，能为客户提供人性化的管理界面，同时也可以与监控平台软件无缝连接集成，架构成一套安全、可靠的综合安防系统平台。

SNT690-RS配置了脱机存储模块，非联机状态下，可脱机存储多达12万条记录，并支持多达22000个用户卡权限。

广泛适用于商业场所、学校、政府机构、中小型企业等行业。

■ 技术特点


- 支持双门双向
- 内置RS-485通信方式
- 支持多达四个Weigand读卡器，Weigand输出的生物识别仪
- 消防联动和报警联动输出功能
- 多达22000个用户注册卡权限，12万条脱机记录
- 远程开门/多门互锁功能
- 反潜回/防尾随功能
- 多卡开门/定时开门/首卡开门功能
- 外接密码键盘功能（卡 + 密码，超级通行密码）
- 强制门状态为常开或者常闭功能
- 128个时间表和多个系统假日
- 门长时间未关、非法闯入、胁迫报警功能
- LED指示所有功能状态
- 每扇门访问时间可编程
- 每扇门支持一个辅助输入接口
- 每扇门自带5Amp锁继电器输出、机箱防拆输入接口
- 支持消防联动输入，消防联动输入时，门全开
- 支持One-Touch™ 安装模式，简化和加速系统调试
- 支持现场固件升级

■ 技术指标


技术指标	指标描述
电气规格	
工作电压/电流	10.5-15VDC，最大电流220mA
通讯端口	RS-485
后备存储器	Flash高速闪存，断电可保存10年
状态LED	运行状态指示
输入	门触点、RTE
输出	5安培锁继电器和扩展继电器
机械规格	
尺寸(高×宽×高)	H:177mm x W:107mm x D:34mm
构架	固定在墙上带锁的金属机箱
环境	
操作温度	-10℃至+55℃ (14° F至131° F) 0至85%相对湿度(无冷凝)
存储温度	-25℃至+80℃ (-13° F至+176° F)
带电池操作和存储	0℃至+50℃ (32° F至122° F)
门配置	每通道支持最多2个Weigand26输出读卡器或Weigand26生物识别仪器(如指纹仪)
支持的读卡协议	Weigand26
施工规格	
布线要求	≤ 1000m
控制器容量	
脱机记录数(条)	12万
用户卡权限数(张)	22000
保修期	3年

SNT690-RS总线型双门双向门禁控制器

■ 网络拓扑图

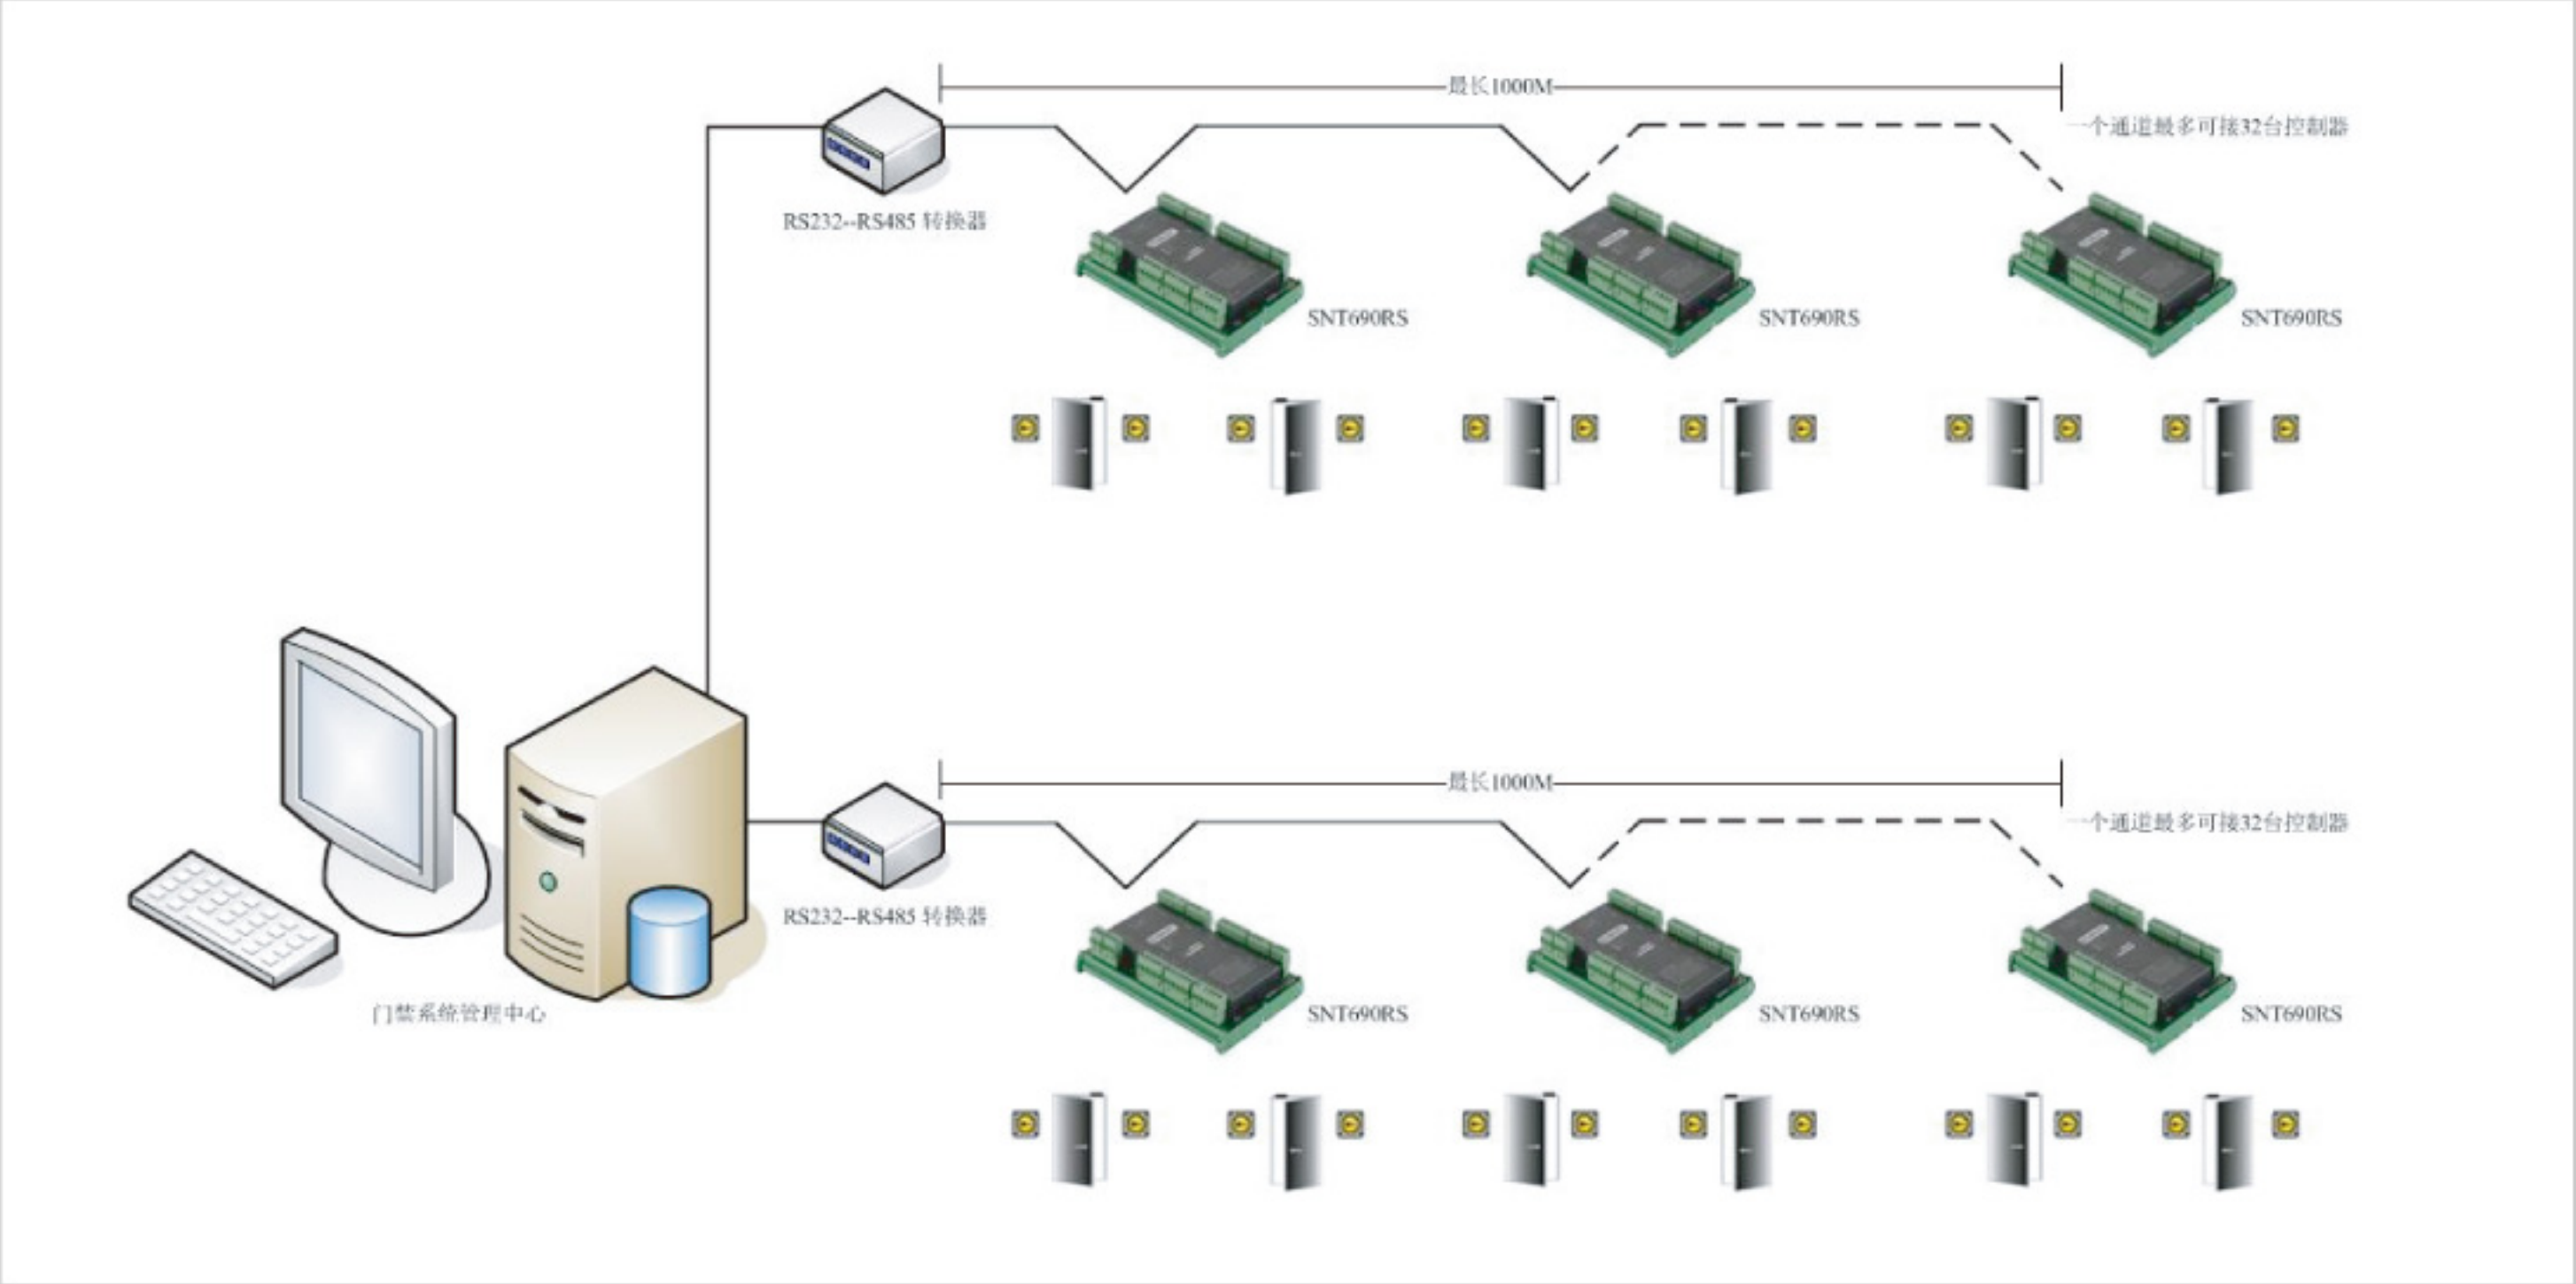

■ 应用示意图

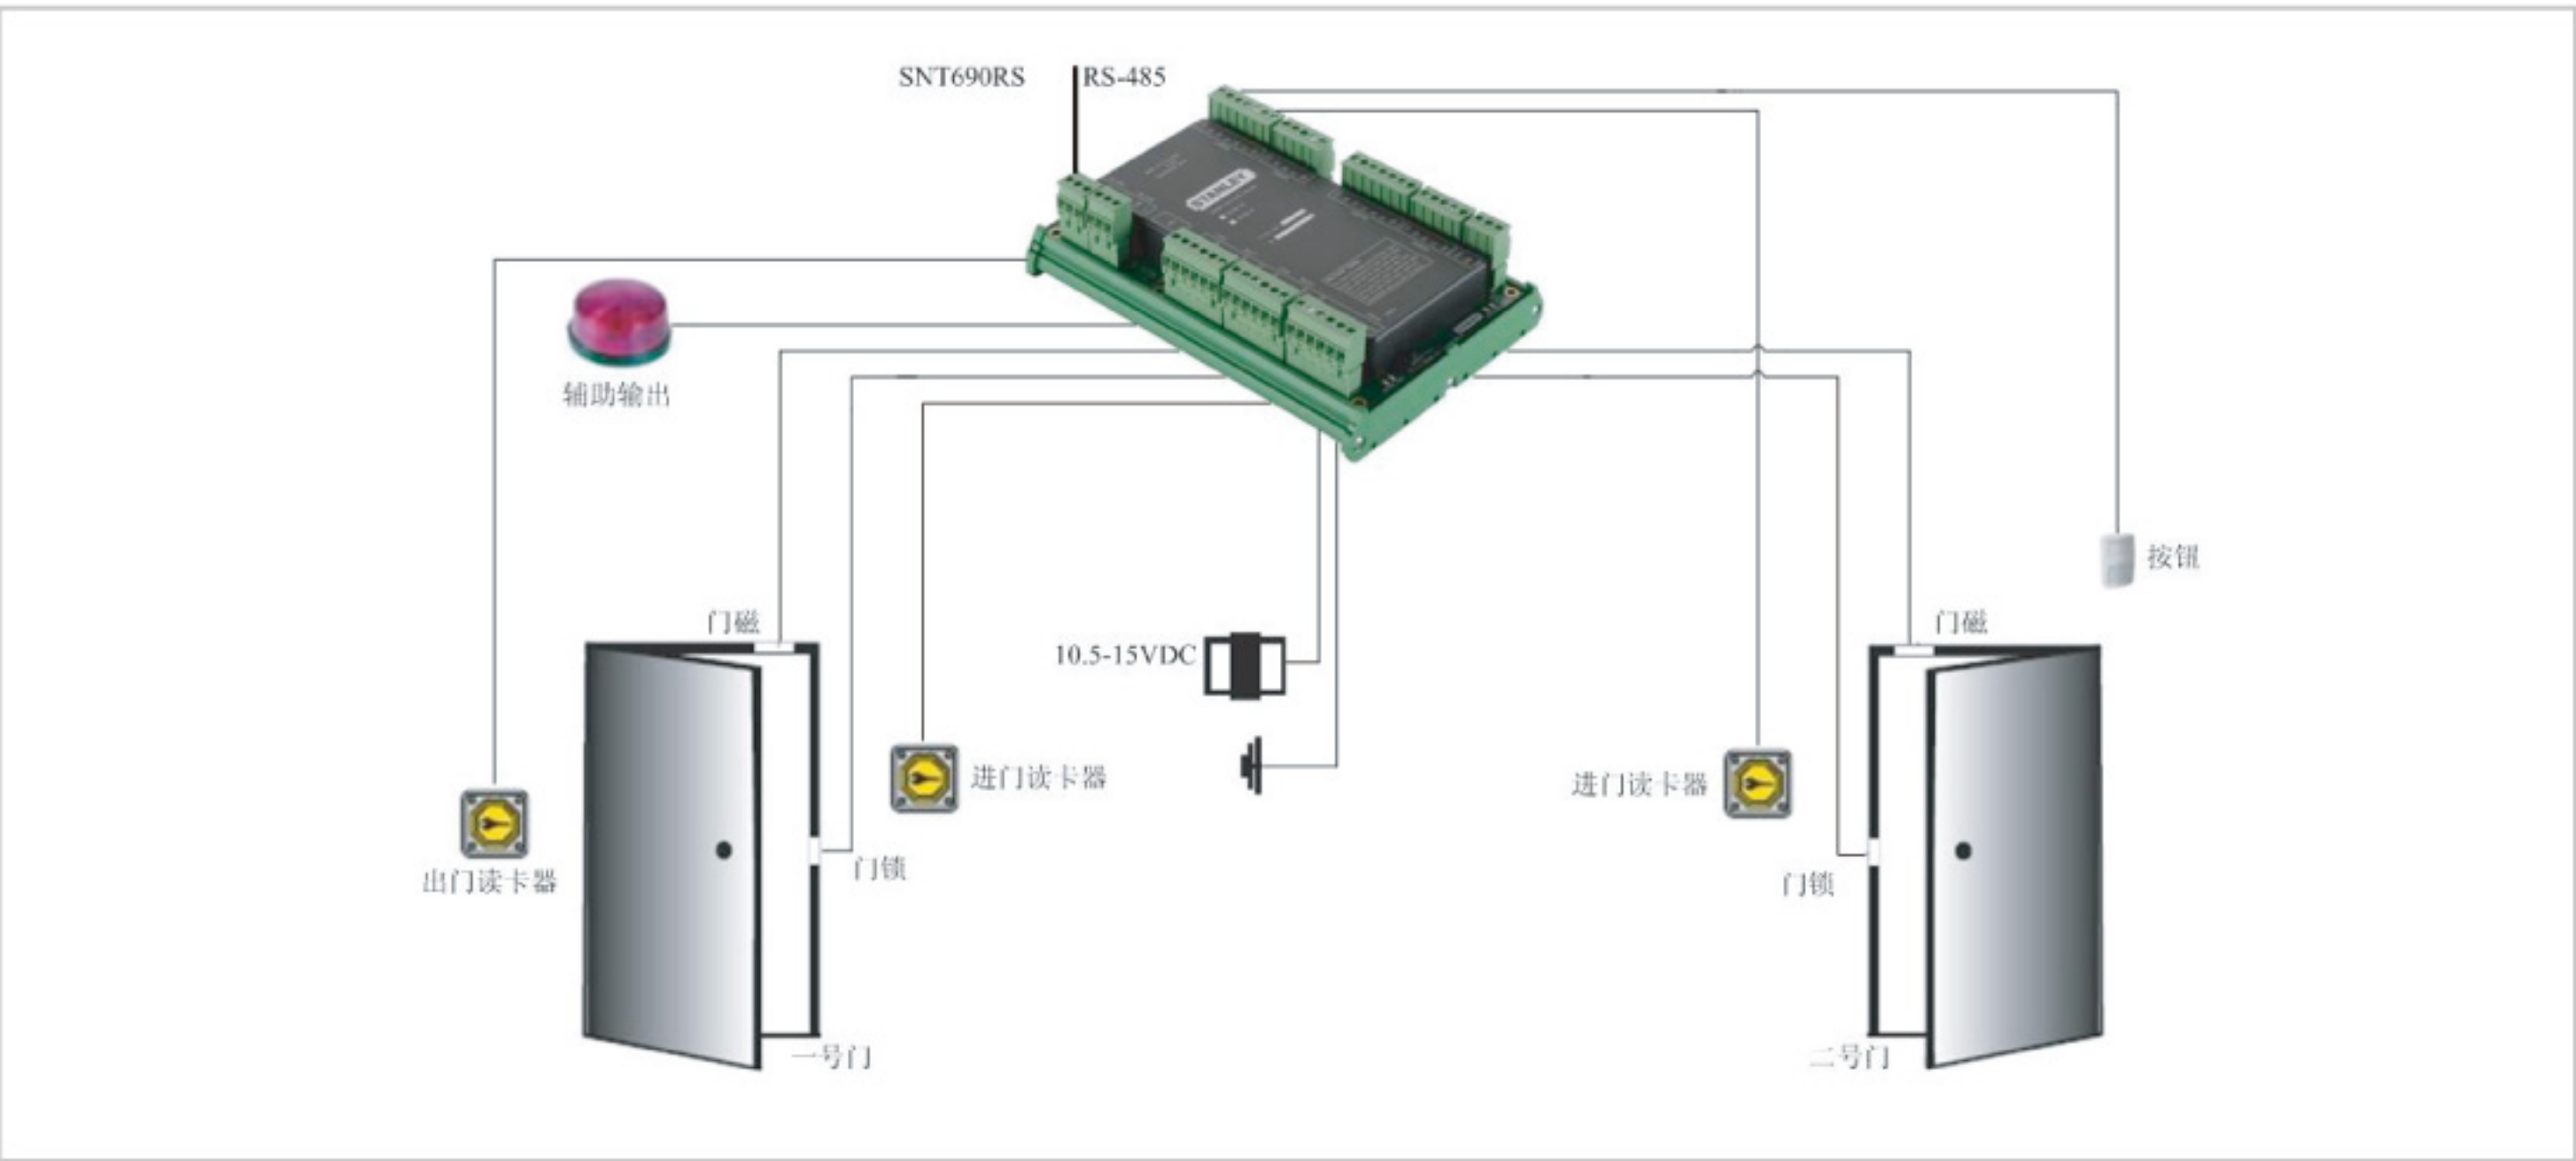

■ 订购信息

- SNT690RS-02B 总线双门双向控制器(含机箱电源)
- SNT690RS-02 总线双门双向控制器