

SNT690 门禁管理软件



■ 产品概述

SNT690门禁管理软件是集门禁控制、考勤管理和在线巡更，定额消费于一体的综合管理系统，集成度高，功能强大，适用于“一卡通”需求的用户。

系统运行能力

SNT690门禁管理软件包括四个授权等级，分别支持32门以下、64门以下、128门以下和256门以下。实现了管理员分级管理，支持多达30个工作站，是中小企事业单位的理想选择。

控制器支持

支持SNT690-RS、SNT690-IP两种控制器，并同时兼容SNT690-RS和SNT690-IP混合方案。SNT690系列控制器含有一键测试功能，使整体安防方案更具灵活性，工程施工更方便快捷。

网络连接

在授权门数量之内，TCP/IP网络连接数多达256个以上，RS485总线多达20条以上；SNT690-IP支持同网段、跨网段局域网和广域网，组网多元化且不受地域限制。

升级与扩展

SNT690门禁管理软件可进行授权升级和版本升级，授权升级方便快捷，充分满足用户的产品需求，并根据用户的授权级别进行软件版本升级。

■ 技术特性

- 基于微软Windows 2000/2003/XP 环境
- 先进的.NET V2.0架构
- SQL SERVER 2000/SERVER 2005/MSDE
- 256以上通道
- 10万持卡用户
- 通信握手协议保证通信零差错
- 报警、事件和消防联动
- 反潜回、防尾随
- 多卡开门、首卡开门
- 定时任务
- 超级通行密码
- 胁迫报警、非法卡报警、门长时间未关闭报警
- 卡+密码开门
- 桌面授权发卡器
- 系统报警通知
- TCP/IP、RS-485总线通信且支持多任务并行处理
- 多样性报表输出
- 考勤管理模块
- 在线巡更模块
- 定额就餐模块
- 会议签到、人事管理模块

■ 技术指标

软件特性	SNT690-32	SNT690-64	SNT690-128	SNT690-256
控制器容量	16	32	64	128
门容量	32	64	128	256
读卡器	64	128	256	512
持卡用户	10000	30000	60000	100000
操作员	2	10	20	100
通行时段	100	100	100	100
假日	不限	不限	不限	不限
部门班组	不限	不限	不限	不限
PC客户端	2	6	12	不限
应用服务器	1	1	1	1
报警管理	√	√	√	√
事件联动	√	√	√	√
电梯呼叫	×	×	√	√
SNT690-RS-02	√	√	√	√
SNT690-IP-02	√	√	√	√
考勤模块	×	×	√	√
巡检模块	×	×	√	√
定额就餐	*	*	*	*
人事管理	*	*	*	*
会议签到	*	*	*	*
TCP/IP连接数	16	32	64	128
485总线数	1	10	20	不限
升级				
增加门容量	≤256	≤256	≤256	标准256(>=256)
增加持卡用户容量	≤100000	≤100000	≤100000	标准100000(>=100000)
增加操作员容量	≤100	≤100	≤100	标准100(>=100)

×: 表示不支持功能


*: 升级中

√: 表示支持该功能

不限: 表示支持该功能且不限制数量

SNT690 门禁管理软件

网络拓扑图

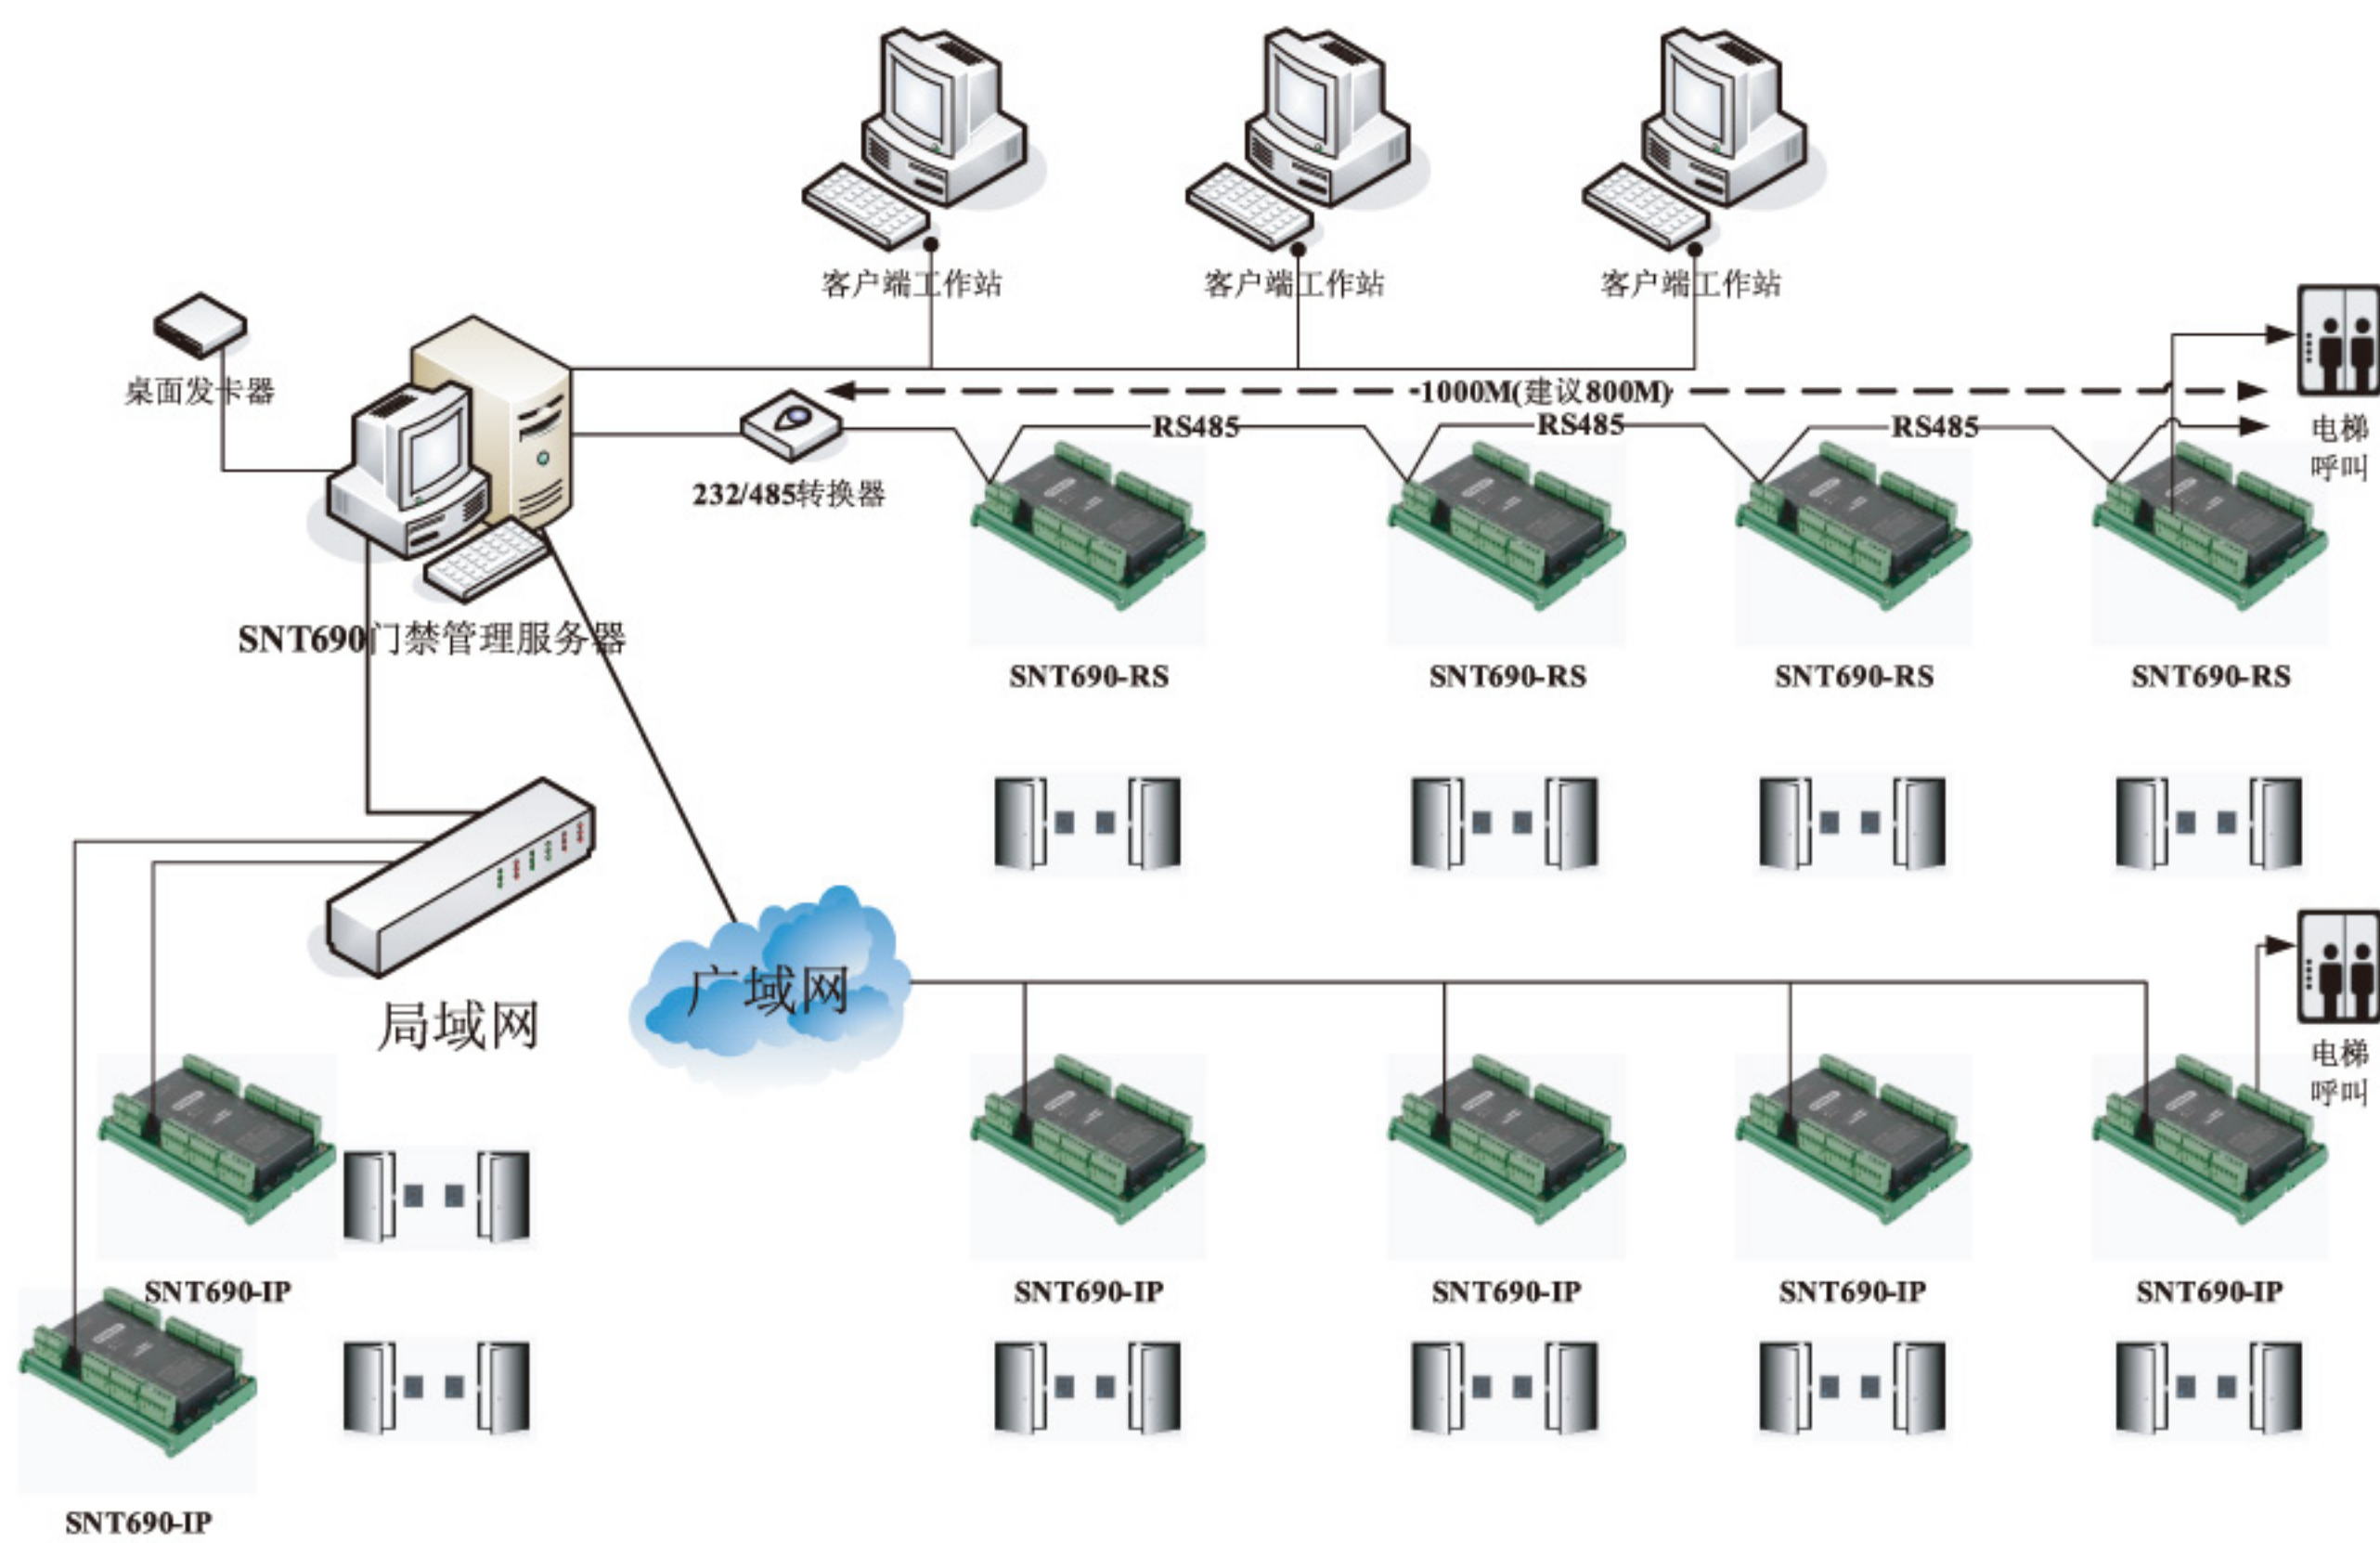

技术规格

STANLEY SNT690门禁管理软件		
	服务器系统	客户端系统
操作系统	Windows XP/Windows 2000/Windows 2003	Windows XP/Windows 2000/Windows 2003
处理器	2GHZ或以上	1GHZ或以上
存储器	1G	512MB
硬盘空间	最少1G可用存储空间	最少100MB可用存储空间
数据服务器	SQL Server2000/2005/MSDE	

订购信息

- SNT690-32 32门SNT690门禁管理软件
- SNT690-128 128门SNT690门禁管理软件
- SNT690-64 64门SNT690门禁管理软件
- SNT690-256 256门SNT690门禁管理软件